

LÄMMITYKSEN SÄÄTÖKESKUS TiiMi 7210 MBX



TiiMi 7210 MBX on koteloitu **TiiMi 7210** lämmityksen säädin. Keskukseen on koteloitu ohjauskytkin, muuntaja (24VA), **TiiMi 7210** säädin sekä toimilaitteiden käyttöjännitteen riviliittimet.

Säätimessä on erittäin monipuoliset lisätoiminnot (konfiguroitavat analogia-, digitaali- ja pulssitulot sekä konfiguroitavat analogia-, digitaali-, ja relelähdöt) sekä 8 - 12 silmukainen hälytyskeskus.


Säädin tukee vakiona Modbus- tiedonsiirtoprotokollaa ja se voidaan verkottaa RS485 väylän kautta.

Hälytystensiirtoa ja etäkäyttöä varten säätimeen voidaan liittää GSM-modeemi (TiiMi GSM-Set).

Käyttö

Lämmityksen ja lämpimän käyttöveden säätimenä kaukolämmönvaihtimissa ja kattilalaitoksissa.

Mittakuva

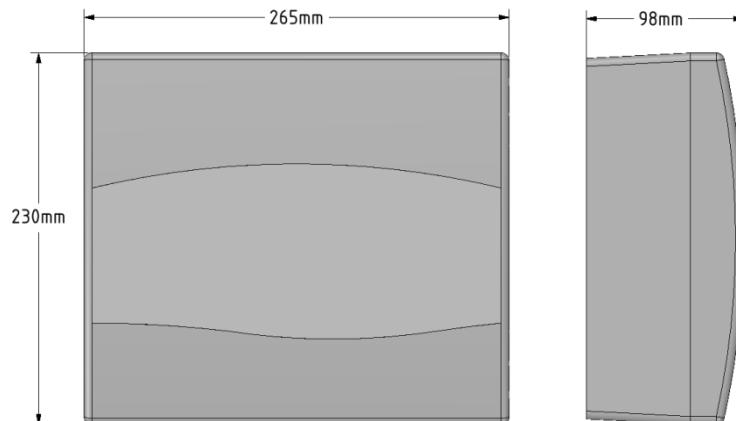

TiiMi 7210 MBX ominaisuuksia tehdasasetuksilla		
Käyttöjännite	230VAC	Suojaava sulake 10A
Anturitulot	8 kpl 17 kpl	Useita eri anturityyppejä, katso ohjekirjasta Väyläanturi (digitaalinen)
Jännitelähdöt	4 kpl 0-10VDC 2 kpl 0-10VDC	Prosessin ohjausviestit Konfiguroitava
Relelähdöt	9 kpl 230VAC/ 3A	Konfiguroitavat relelähdöt
Digitaalitulot	12 kpl	Konfiguroitavat digitaalitulot (hälytystulot)
Digitaalilähdöt	4 kpl	Konfiguroitavat digitaalilähdöt
Analogiatulot	5 kpl 0-10VDC 2 kpl 0-5VDC	Konfiguroitavat analogiatulot Konfiguroitavat analogiatulot
Pulssitulot	2 kpl	Konfiguroitavat pulssitulot
Tietoliikenne	RS485 GUI RS485 RS232 RS232 kannessa	Ulkoiselle näytölle Verkotukseen (Modbus tuki) Modeemille PC:lle huoltokäyttöä varten
Asennus		Seinälle

Keskuksen kytkentä

