


LÄMMITYKSEN SÄÄDIN TiiMi 7210



TiiMi 7210 on kolmepiirinen (L1, L2, LKV) lämmityksen säädin.

Säätimessä on erittäin monipuoliset lisätoiminnot (konfiguroitavat analogia-, digitaali- ja pulssitulot sekä konfiguroitavat analogia-, digitaali-, ja relelähdöt) sekä 8 silmukkinen hälytyskeskus.

Säätimen käyttökielenä voi olla Suomi, Ruotsi tai Englanti.


Säädin tukee vakiona Modbus- tiedonsiirtoprotokollaa ja se voidaan verkottaa RS485 väylän kautta.

Hälytystensiirtoa ja etäkäyttöä varten säätimeen voidaan liittää GSM-modeemi (TiiMi GSM-Set).

Käyttö


Lämmityksen ja lämpimän käyttöveden säätimenä kaukolämmönvaihtimissa ja kattilalaitoksissa.

Mittakuva

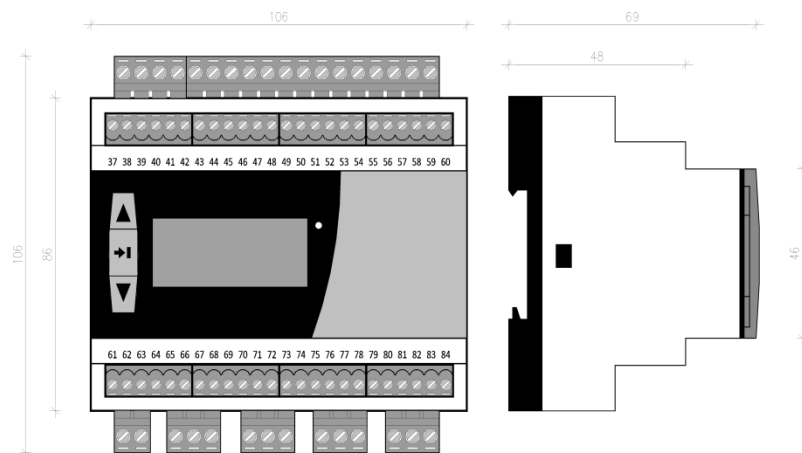

TiiMi 7210 ominaisuuksia tehdasasetuksilla		
Käyttöjännite	24VAC/24VDC	Ulkoisella virtalähteellä
Anturitulot	8 kpl 17 kpl	Useita eri anturityyppejä, katso ohjekirjasta Väyläanturi
Jännitelähdöt	4 kpl 0-10VDC 2 kpl 0-10VDC	Prosessin ohjausviestit Konfiguroitava
Relelähdöt	9 kpl 230VAC/ 3A	Konfiguroitava
Digitaalitulot	12 kpl	Konfiguroitava
Digitaalilähdöt	4 kpl	Konfiguroitava
Analogiatulot	5 kpl 0-10VDC 2 kpl 0-5VDC	Konfiguroitava Konfiguroitava
Pulssitulot	2 kpl	Konfiguroitava
Tietoliikenne	RS485 GUI RS485 RS232 RS232 kannessa	Ulkoiselle näytölle Verkotukseen (Modbus tuki) Modeemille PC:ille huoltokäyttöä varten
Asennus		35mm C-kiskoon

Kyt Kentä tehdasasetuksilla (alalevyn liittimet)

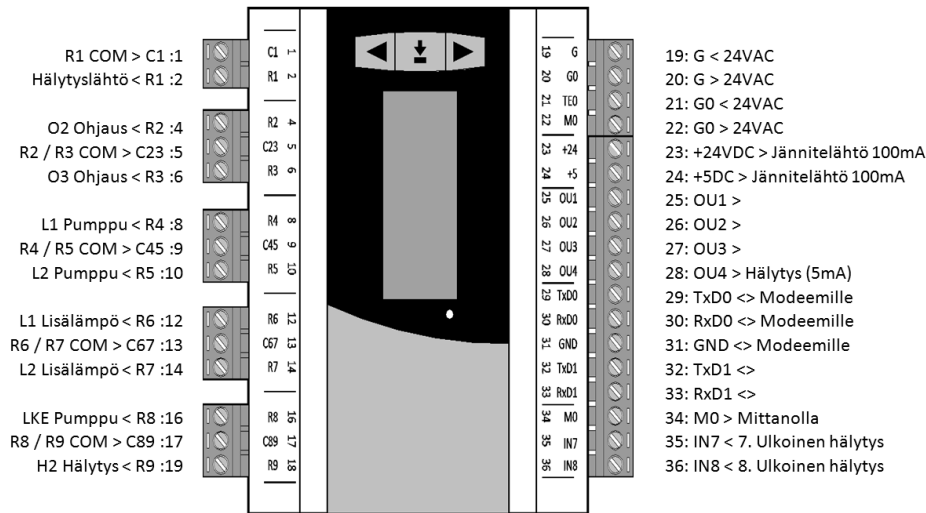

Kyt Kentä tehdasasetuksilla (alalevyn liittimet)

