


LÄMMITYKSEN SÄÄDIN TiiMi 7210B



TiiMi 7210B on erityisesti kaukolämmön vaihtimiin suunniteltu lämmityksen säädin. Säädin sisältää kaksi lämmityksen säätöpiiriä ja yhden lämpimän käyttöveden säätimen.

Lisäksi säätimessä on kahdeksan silmukkainen hälytyskeskus.


Säädin tukee vakiona Modbus- tiedonsiirtoprotokollaa ja se voidaan verkottaa RS485 väljän kautta.

Hälytystensiirtoa ja etäkäyttöä varten säätimeen voidaan liittää GSM-modeemi (TiiMi GSM-Set).

Käyttö

Lämmityksen ja lämpimän käyttöveden säätimenä kaukolämmönvaihtimissa ja kattilalaitoksissa.

Mittakuva

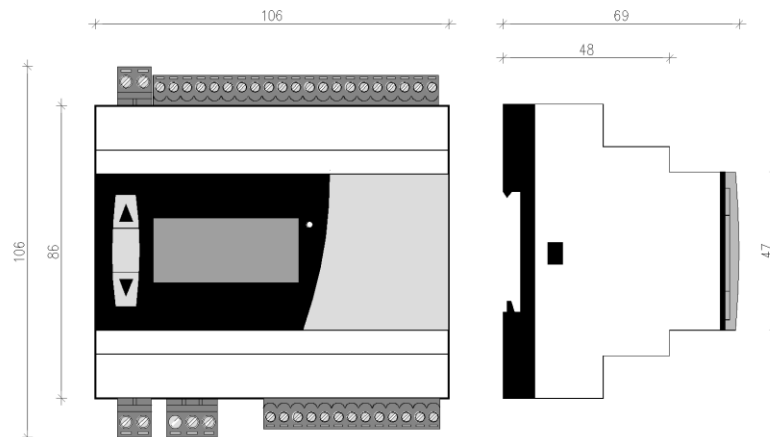

TiiMi 7210B ominaisuuksia tehdasasetuksilla		
Käyttöjännite	24VAC/24VDC	Ulkoisella virtalähteellä
Anturitulot	6 kpl	Useita eri tyyppiä, katso ohjekirjasta
Jännitelähdöt	4 kpl 0-10VDC	Prosessin ohjausviestit
Relelähdöt	3 kpl 230VAC/ 3A	Hälytys, L1-piirin pumppu, L2-piirin pumppu
Digitaalitulot	8 kpl	Konfiguroitavat digitaalitulot (hälytystulot)
Tietoliikenne	RS485 GUI RS485 RS232 RS232 kannessa	Ulkoiselle näytölle Verkotukseen (Modbus tuki) Modeemille PC:lle huoltokäyttöä varten
Asennus		35mm C-kiskoon

Kytkeä tehdasasetuksilla

