

LÄMMITYKSEN SÄÄDIN Tiimi 3000




Tiimi 3000 on yksipiirinen lämmityksen säädin/ toimilaitte yhdistelmä integroidulla viikkokellolla. Säädintä käytetään etupaneelin painonapeilla ja käyttöliittymänä on kaksirivinen LCD -näyttö. Säätimeen on ohjelmoitu sekä patterilämmityksen että lattialämmityksen säätöpiirit ja tuote soveltuu myös vakiolämpötilan säätöön. Säädin voidaan asentaa kaikkiin yleisimpiin kiertyväkaraisiin säätö-venttiileihin.

Käyttö

Yksipiirinen lattia- / patterilämmitysjärjestelmien säädin-toimilaitte yhdistelmä.

Mittakuva

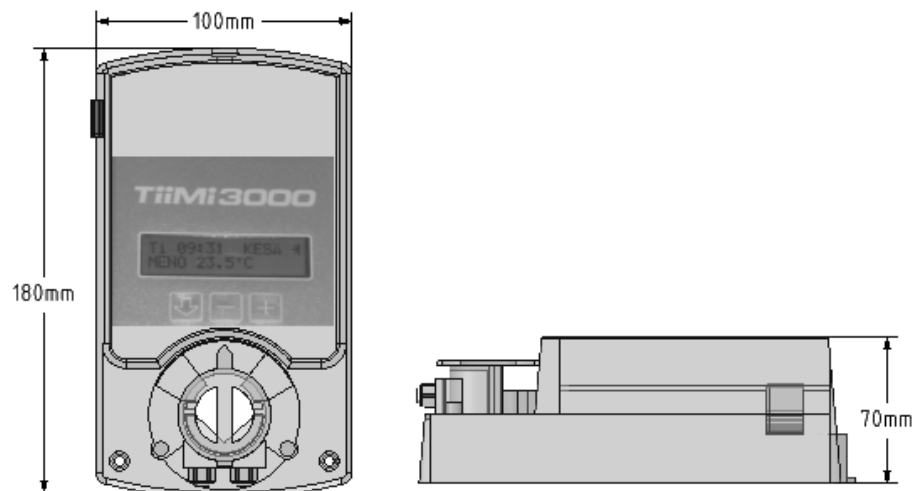

TiiMi 3000 ominaisuuksia		
Käyttöjännite	24VAC/24VDC	Ulkoisella virtalähteellä
Anturitulot	4 kpl	Digitaalinen
Kosketintulot	1 kpl	Kotona / poissa kytkin
Digitaalilähdöt	2 kpl (0/5VDC 5mA)	Pumpun ohjaus Lisälämmityksen ohjaus (sähkövastus)
Hälytyslähde	1 kpl (0/5VDC 5mA)	Hälytysten siirtoon
Käyttöliittymä		2-rivinen tekstinäyttö
Käyttö		Kolmella painikkeella
Viikkokello		8 muistipaikkaa
Lomaohjelma		1 – 62 vrk/ jatkuva
Säätöohjelmat		Lattialämmitys Patterilämmitys Vakiolämpö

TiiMi 3000 toimitussisältö	
Toimilaite	TiiMi 3000 säädin / toimilaite
Virtalähde	230VAC / 24VDC/ 300mA
Anturit	Ulkoanturi Menovesianturi
Asennustarvikkeet	Asennusteline + kiinnitysruuvit Lukitusholkki venttiilin kaulalle Sovite Esbe venttiilille Sovite Vexve venttiilille Ohjekirja Asennusohje
Ohjeet	TiiMi 3000 ohjekirja TiiMi 3000 asennusohje eri venttiileille

TiiMi 3000 optiot	
	TiiMi 3000 Huoneyksikkö <ul style="list-style-type: none"> - Huoneanturi - Kotona/ poissa kytkin - Asetusarvon poikkeutus (+/- 3,5°C) - Hälytyksen merkkivalo

Kytkeä

