

LÄMMITYKSEN SÄÄTÖKESKUS TiiMi 7210B MBX



TiiMi 7210B MBX on koteloitu **TiiMi 7210B** lämmityksen säädin. Keskukseen on koteloitu ohjauskytkin, muuntaja (24VA), **TiiMi 7210B** säädin sekä toimilaitteiden käyttöjännitteen riviliittimet.

Lisäksi säätimessä on kahdeksan silmukainen hälytyskeskus.


Säädin tukee vakiona Modbus- tiedonsiirtoprotokollaa ja se voidaan verkottaa RS485 väylän kautta.

Hälytystensiirtoa ja etäkäyttöä varten säätimeen voidaan liittää GSM-modeemi (TiiMi GSM-Set).

Käyttö

Lämmityksen ja lämpimän käyttöveden säätimenä kaukolämmönvaihtimissa ja kattilalaitoksissa.

Mittakuva

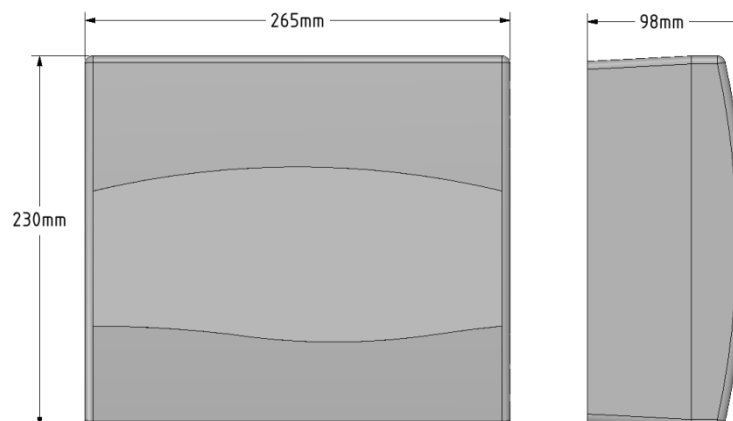

TiiMi 7210B MBX ominaisuuksia tehdasasetuksilla		
Käyttäjännite	230VAC	Suojaava sulake 10A
Anturitulot	6 kpl	Useita eri anturityyppiä, katso ohjekirjasta
Jännitelähdöt	4 kpl 0 - 10VDC	Prosessin ohjausviestit
Relelähdöt	3 kpl 230VAC/ 3A	Konfiguroitavat relelähdöt
Digitaalitulot	8 kpl	Konfiguroitavat digitaalitulot (hälytystulot)
Tietoliikenne	RS485 GUI RS485 RS232 RS232 kannessa	Ulkoiselle näytölle Verkotukseen (Modbus tuki) Modeemille PC:lle huoltokäyttöä varten
Asennus		Seinälle

Keskuksen kytkentä

